




Discount



FEUCOM Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher

S 6 L-D, S 9 L-D

Produktinformation

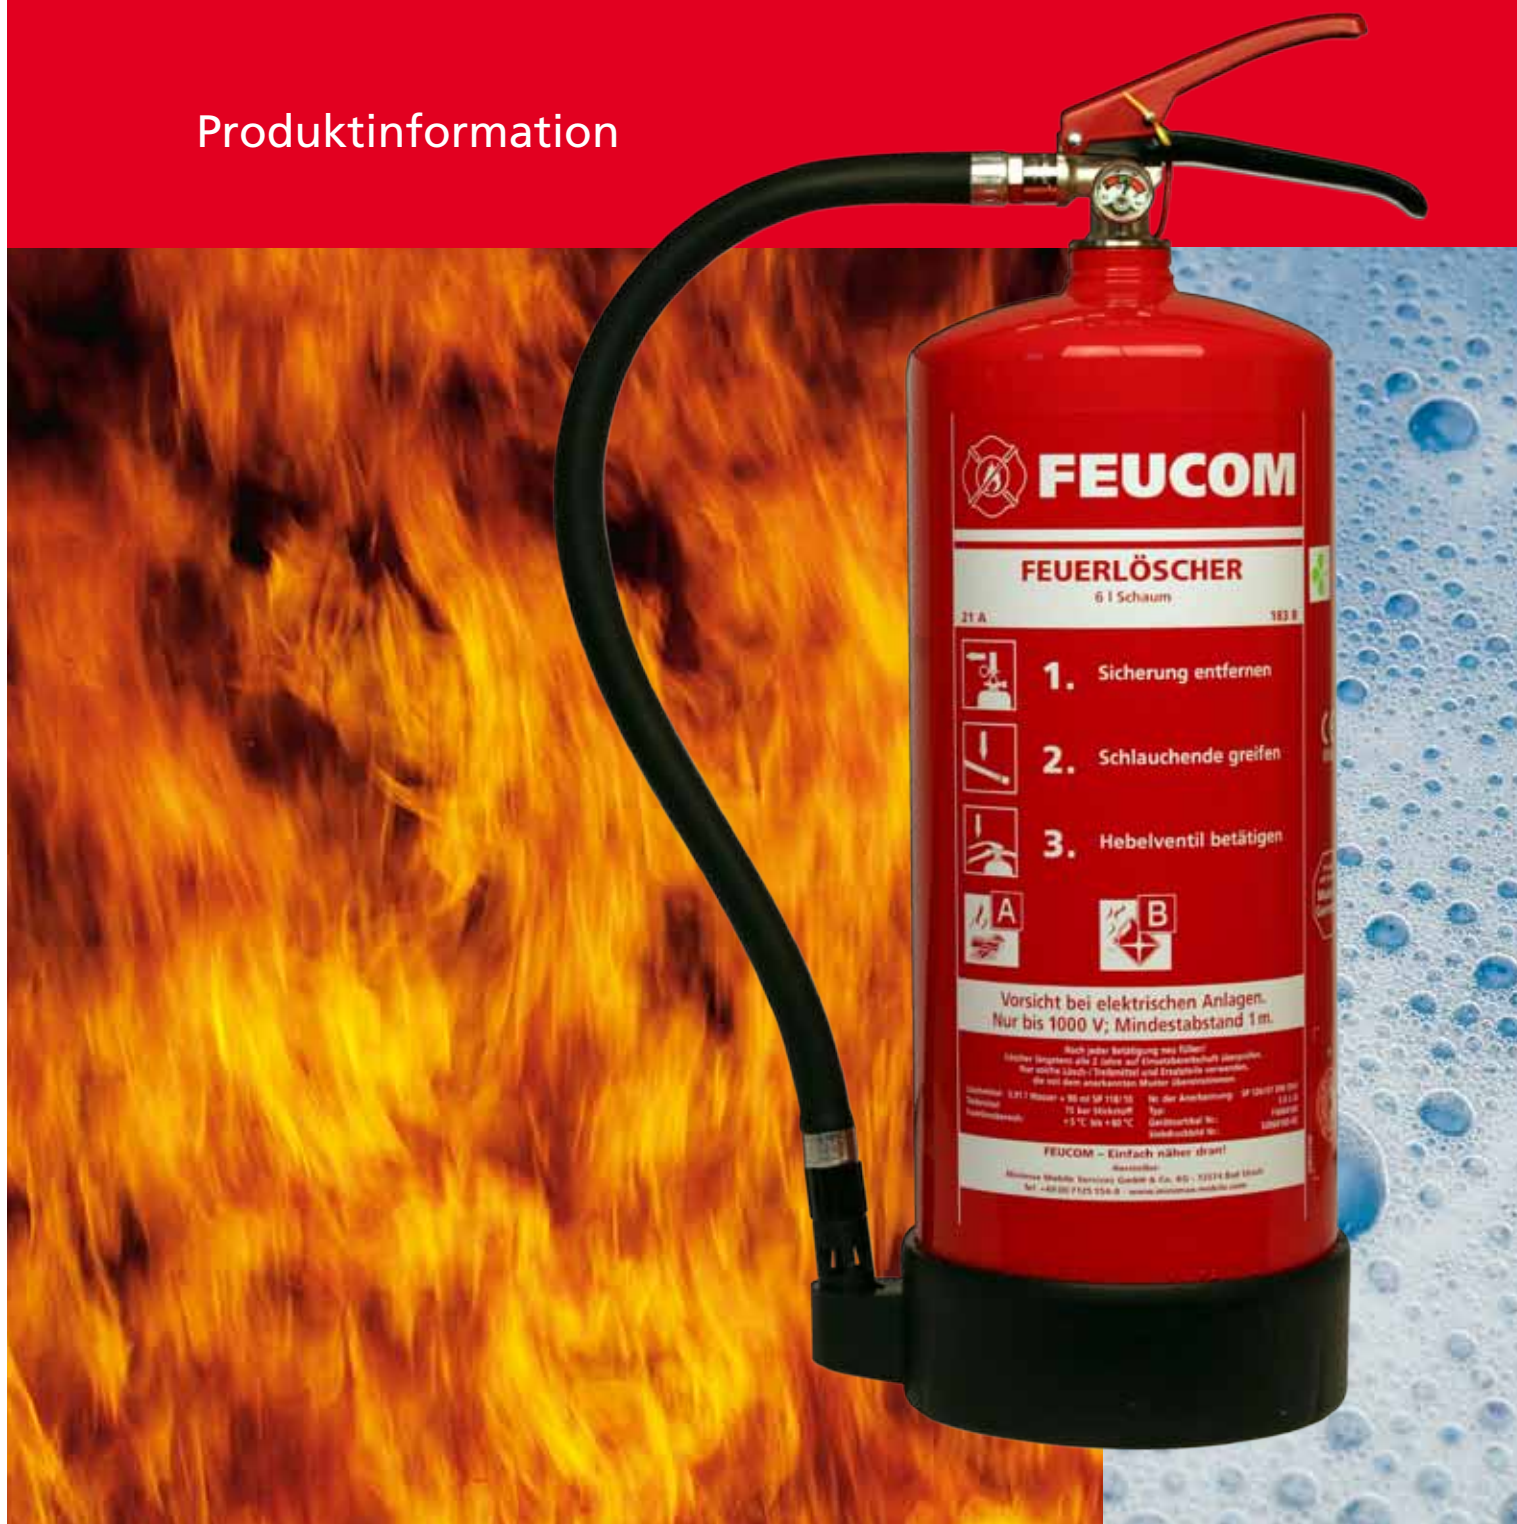

FEUCOM
FEUERLÖSCHER
6 l Schaum 183 g

21 A

1. Sicherung entfernen
2. Schlauchende greifen
3. Hebelventil betätigen

A **B**

Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 V; Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Betätigung neu füllen!
Löscher längstens ein 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft prüfen.
Für weitere Schritte: Technikum und Ersatzteile verwenden.
Sie sind dem anerkannten Muster überlassen.

Druckmittel: LRT Wasser + SF 120/10	Netto-Gewicht: 5,7 kg (mit 183 g)
Druckmittel: 70 bar Stickstoff	Typ: 183 L-D
Temperaturbereich: +5 °C bis +40 °C	Druckmittel: SF 120/10
	Typ: 183 L-D
	Druckmittel: SF 120/10
	Typ: 183 L-D

FEUCOM – Einfach näher dran!
Hersteller:
Minimax Mobile Technology GmbH & Co. KG • 73274 Bad Liebenzell
Tel. +49 (0) 7145 556-0 • www.feucom.de

Einfach näher dran!



FEUCOM

FEUCOM

Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher

S 6 L-D (F0064100), S 9 L-D (F0094100)



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Sicherheit „Made in Germany“
- Optimierte Löschleistung
- Geeignet für feste und glutbildende Stoffe und flüssige bzw. flüssig werdende Stoffe
- Optimale Handhabung
- Schnelle Betriebsbereitschaft durch Hebelarmatur

Sichere Bedienung

- Gezielte, komfortable Löschmitteldosierung durch Schaumrohr
- Farblich gekennzeichnete Bedienelemente

Erstklassige Qualität

- Geprüfte und zertifizierte Qualität
- Umweltfreundliches Hochleistungs-löschmittel
- Druckhaltende Bauteile aus beständigen metallischen Werkstoffen
- Hochwertiges Messingventil
- Standing mit Schlauchaufnahme und Drainageöffnungen
- Witterungsbeständige, schlagfeste und schadstofffreie Pulverbeschichtung aus Polyesterharz

Perfekter Service

- Servicefreundlich: Standardisierte Ersatzteile
- Gute Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern und Barcodes
- Flexibilität bei Kundenwünschen

FEUCOM Informationsservice:

Tel.: +49 (0) 5242-598 40-30

Fax: +49 (0) 5242-598 40-69

Mail: info@feucom.de

www.feucom.de

Typ	S 6 L-D	S 9 L-D
Artikel-Nr.	F0064100	F0094100
Rating	21 A / 183 B	21 A / 233 B
Löscheinheiten	6	6
Temp.-Bereich	+5 bis +60 °C	
Dimensionen		
Höhe	540 mm	590 mm
Breite	290 mm	300 mm
Tiefe	170 mm	195 mm
Gewicht	9,8 kg	14,0 kg